

Bjarne Klaris

H P Simonsens alle 21

5250 Odense SV

Dalkildegaardsalle 3  
5600 Faaborg

Tlf: +45 53 37 59 25

Cvr. 34 42 73 05

Bank 0905 0011150608

thymannstoemrerfirma@live.dk


www.ThymannsTømrerfirma.dk

Tilbud: Redskabsskur.

- 1) 10 M2 redskabsskur (se tegning)
- 2) Der laves bund i bjælkelæg og isoleres med 150 mm, der monteres vind spærre.
- 3) Tag: stålplader udgår. Der laves pap tag med 2 lag pap.
- 4) Der monteres tagrende. Alu-zink. Kan laves uden.
- 5) Vindue udgår. Der monteres 58,8 x 118,8 topstyret (antracit) fra Outline.
- 6) Pris 31040,00
- 7) Moms 7760,00
- 8) **Pris i alt** 38800,00
  
- 9) **Pris uden tagrende** 36940,00

Venlig Hilsen Niels Thymann

Grundplan

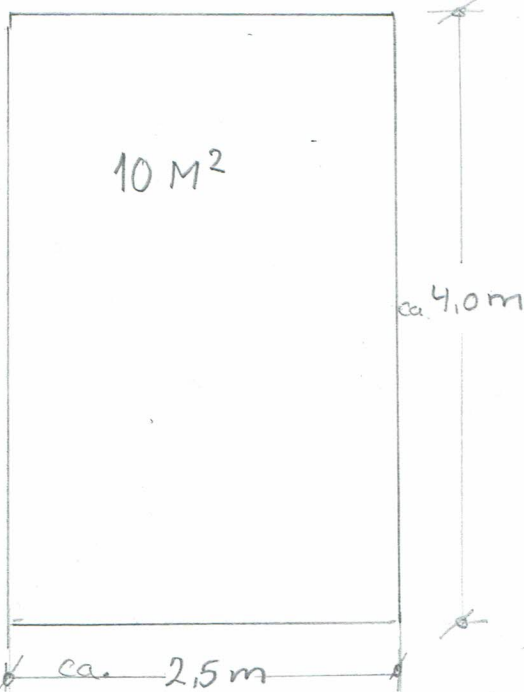

Sokkel: bundramme 47 x 150 mm trykimp pr 70 cm, Fastgjort til 8 stolpe sten 6mm planetanit fastgjort til bundramme mindst 30 cm i jorden. vi bruger (40-45cm)

Vægge: stolpekonstruktion af 45 x 95 mm trykimp.

Klinkerbeklædning - hjørne stolper

Døre-Vindue: Stockholm fritids dør

Vindue: Tophængt eller Bordhus ca 1,0 x 1,0 m kunden bestemmer selv plasering.

Tag: spær 47 x 125 mm pr 65 cm

Lægter pr 60 cm. Tagbeklædning.

Sort stålplade med antikondens

udhæng: grundmalet 19 x 100 mm

sten: 1" x 8" trykimp.

